


Uponor S-Press PLUS radi T-priključak plated 16-15CU-16 l=350mm

1070681

- sa zakrivljenom galvanski zaštićenom bakrenom cijevi 15 x 1 mm
- spoj galvanski zaštićene bakrene cijevi 15 x 1 mm na radiator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (kat. br. 1013830)

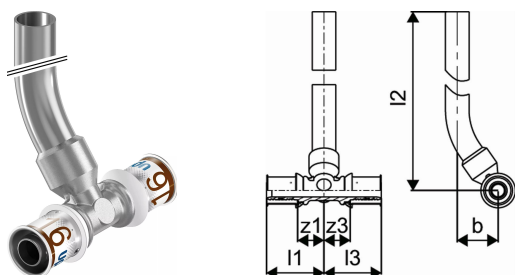

Općenito Uponor S-Press PLUS radi T-priključak plated

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS radi T-priključak plated 16-15CU-16 l=350mm

1070681

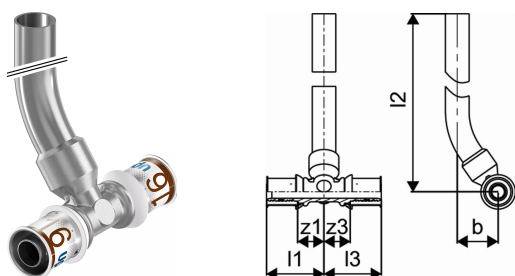

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219971
Item no GTIN	06414905219971
Item no VVS	404730116
RSK no.	1808038
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	38 mm
Duljina (l2)	351 mm
Duljina (l3)	38 mm
Z-mjera b	26 mm
z3	18 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905291533
Packaging GTIN PL4	06414905291540
Item Unit Length	362
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,208
Item Unit Width	73

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr