

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972


- mjeri uočenu temperaturu prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna

Funkcije:

- potencijometar na stražnjoj strani za namještanje temperature
- prepoznavanje neovlaštenog otvaranja
- beznaponski kontakt ulazne funkcija za prisilni sustav ECO iz npr. SMS modula ili BMS integracije
- beznaponski kontakt za promjenu iz grijanja/hlađenja
- DIP-sklopka za funkciju izbora senzora
- Moguće spojiti podni, vanjski ili daljinski senzor
- DIP-sklopka za uključivanje ili isključivanje funkcije timer ako je timer instaliran

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Base termostat javni T-143 Bus
- materijal za montažu

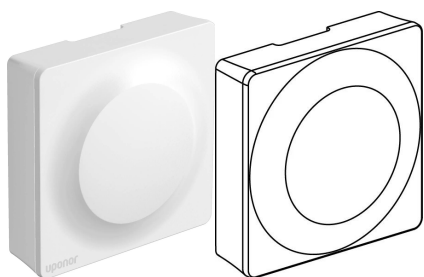

Općenito Uponor Smatrix Base javni termostatski modul T-143 Bus public

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

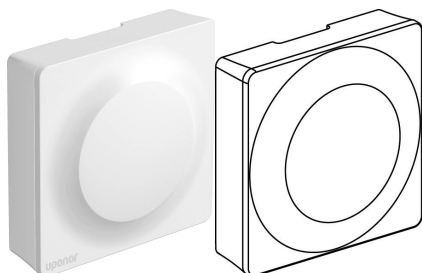

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149021
Item no GTIN	04021598149021
Item no VVS	466253035
RSK no.	2987779
Item no NRF	8361085
Item no LVI	2024534
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284429
Packaging GTIN PL3	06414905284436
Packaging GTIN PL4	06414905630394
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,074
Item Unit Width	80

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr