


Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- za mreže za opskrbu hladnom pitkom i rashladnom vodom
- jedna cijev za radni medij PE 100 RC crna, SDR 11
- maks. opterećenje 16 bar / 20°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

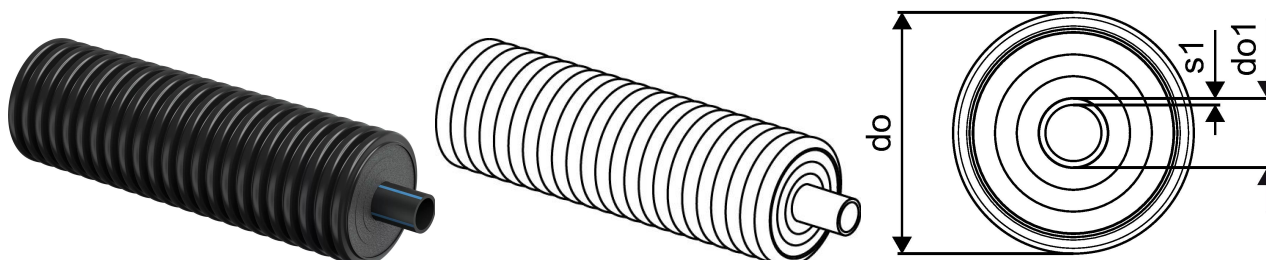

Općenito Uponor Ecoflex Supra

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos hladne pitke ili rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Radna temperatura: +20 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

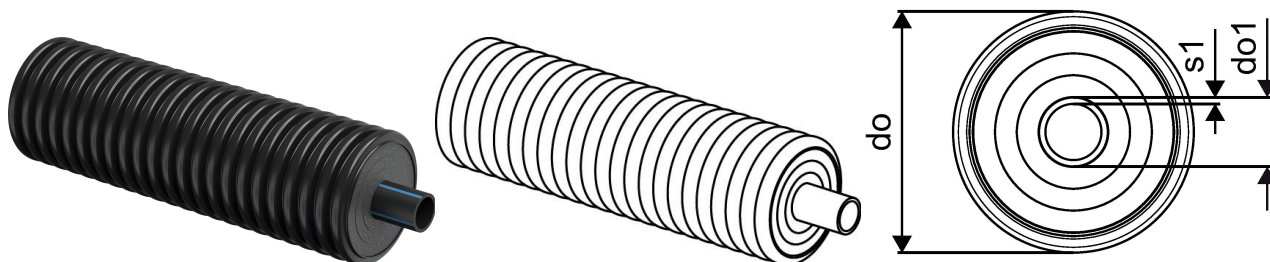

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,6 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,67
Item Unit Width	140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr