


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji

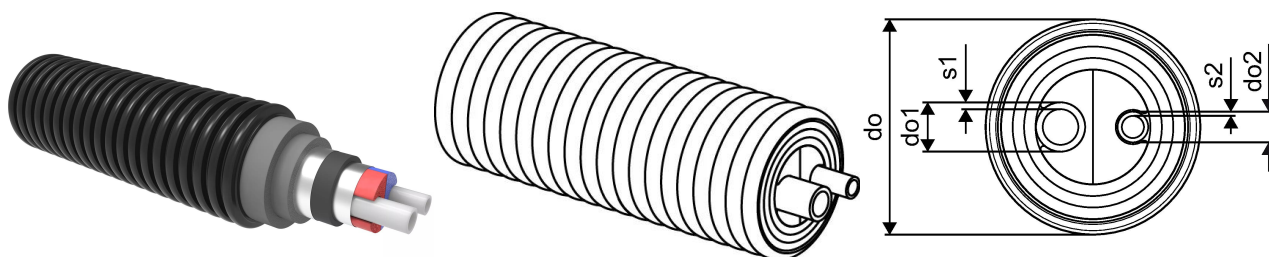

Općenito Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

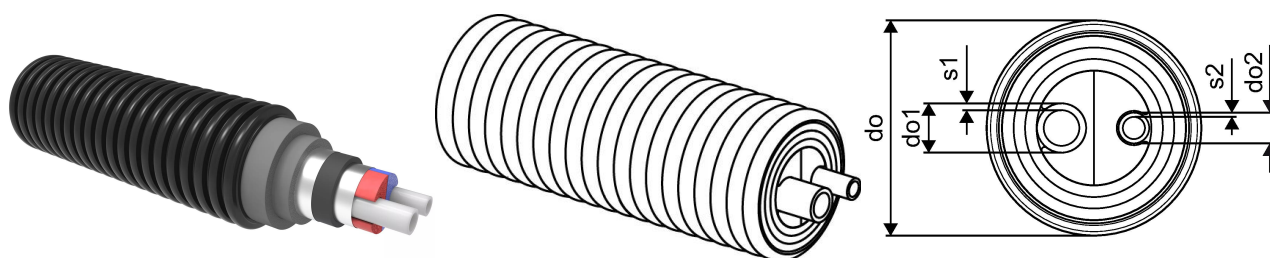

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905556373
Item no GTIN	06414905556373
Item no VVS	087364240
RSK no.	2266381
Item no NRF	8360973
Item no LVI	3010301
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	0,9 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557943
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,18
Item Unit Width	140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr