


Uponor Thermanop S 2500x370mm

1120852


- predmontirani cijevni registri od pocinčanog čelika sa ugrađenim Uponor PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 mm
- brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- PE-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 400 mm

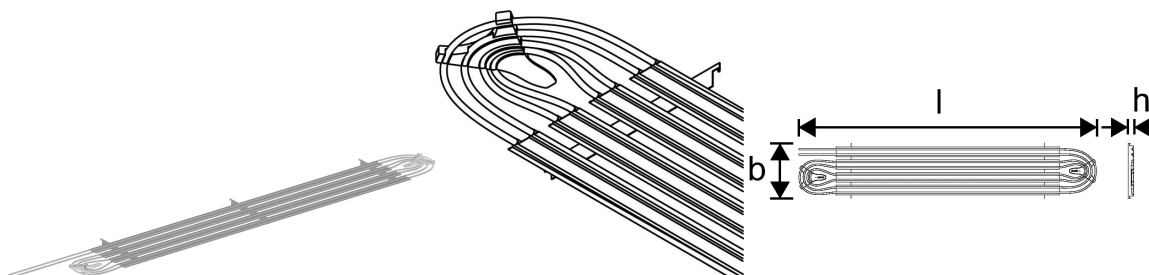

No about information

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

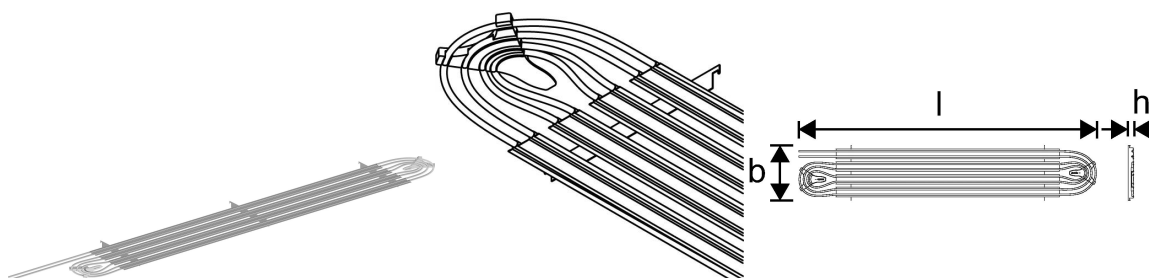

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905638635
Item no GTIN	06414905638635
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Udaljenost_centar_centar	35 mm
Duljina (l)	2500 mm
Z-mjera b	367 mm
Z-mjera b1	338 mm
Z-mjera b2	338 mm
Z-mjera h	36 mm
Količina pakiranja 1	2
Količina pakiranja 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303866
Packaging GTIN PL4	06414905663019
Item Unit Length	2500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	6
Item Unit Width	370

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr