


Uponor Thermatop S 4500x370mm

1120856


- predmontirani cijevni registri od pocinčanog čelika sa ugrađenim Uponor PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 mm
- brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- PE-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 400 mm

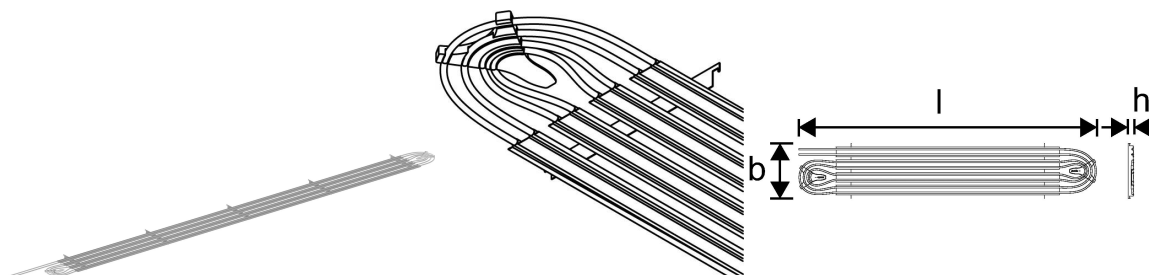

No about information

Uponor Thermatop S 4500x370mm

1120856

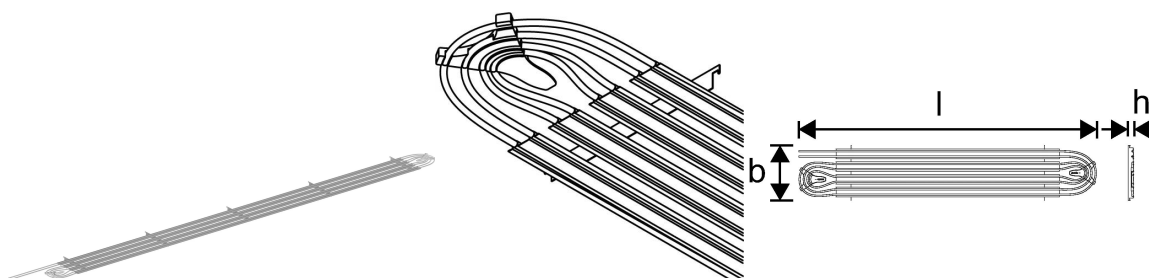

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905638673
Item no GTIN	06414905638673
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Udaljenost_centar_centar	35 mm
Duljina (l)	4500 mm
Z-mjera b	367 mm
Z-mjera b1	338 mm
Z-mjera b2	338 mm
Z-mjera h	36 mm
Količina pakiranja 1	2
Količina pakiranja 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303903
Packaging GTIN PL4	06414905663057
Item Unit Length	4500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	10,8
Item Unit Width	370

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr