


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

- XPS panel 1.200x600x15mm
- sa slojem aluminijske folije za prijenos topline po cijeloj površini panela
- sa integriranim utorima za cijevi c-c 100 mm
- predviđeno za korištenje sa cijevi Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9

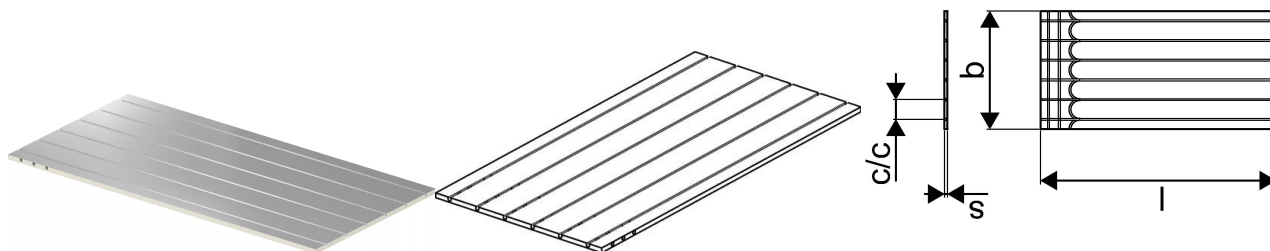

Općenito Uponor Siccus Mini panel

Projektanti

- Uponor Siccus Mini je suhomontažni sustav podnog grijanja male visine ugradnje, s tvornički opremljenim slojem za emitiranje topline od aluminijske folije; u skladu sa standardom EN 1264; oblik B
- Ploče od XPS 400 s razmakom između cijevi 100 mm
- Za ugradnju Uponor Comfort Pipe cijevi 9,9 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje za suhu montažu
- Mogućnost izravnog postavljanja podne obloge (npr. laminat, drveni parket)
- Za podne obloge, kao kod npr. keramičkih pločica i prirodnog kamena potrebno je postaviti razdjelni sloj u obliku podložne ploče debljine 6 mm
- Za podne obloge, kao kod npr. vinila i tepiha potrebno je postaviti razdjelni sloj u obliku gipsane ploče debljine 18 mm

Certifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, drveni parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramičke pločice, prirodni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm gipsane ploče s vinilom ili tepihom)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

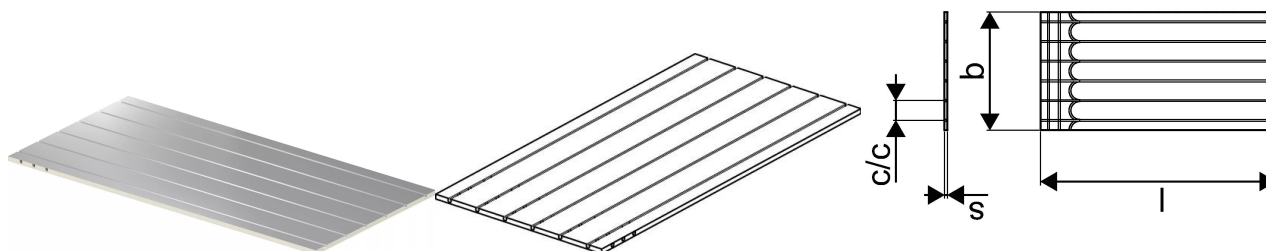

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905669325
Item no GTIN	06414905669325
Item no NRF	8361345
Item no LVI	2022239
Artikal (mjerna jedinica)	m ²
Udaljenost_centar_centar	100 mm
Duljina (l)	1200 mm
Z-mjera b	600 mm
Z MEASUREMENT S	15
Količina pakiranja 1	7.2
Količina pakiranja 4	144
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380652
Packaging GTIN PL4	06414900439817
Item Unit Length	1450
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,9
Item Unit Width	600

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr