


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175


1044015

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

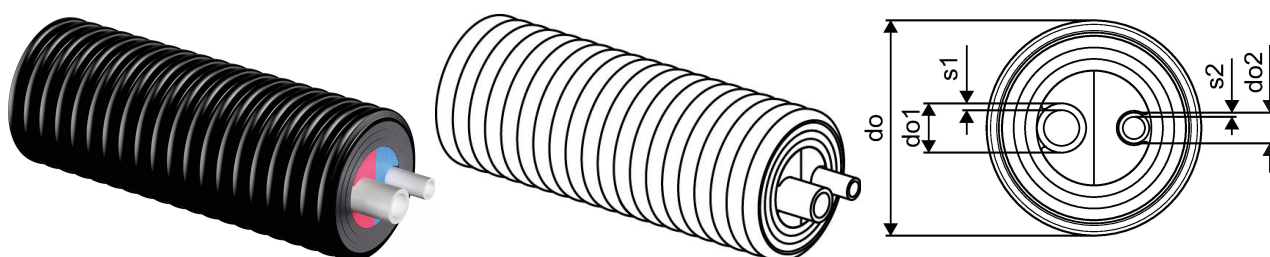

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

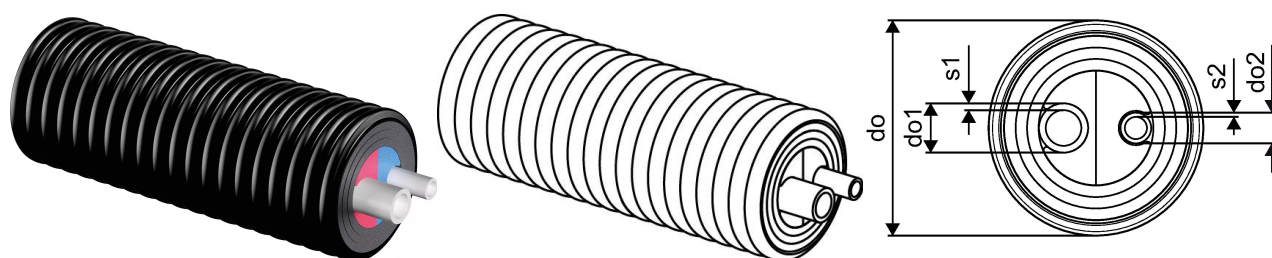

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905212651
Item no GTIN	06414905212651
Item no VVS	087363340
Item no LVI	3010184
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,9 m
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905458974
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,8
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it