


Uponor Tecto Pannello preformato grafite GR EPS 11mm 14-17 1450x850x33mm

1088162


- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco
- stampato sottovuoto, su isolante in EPS a conducibilità termica migliorata
- isolante alta densità antischiacciamento
- spessori: 11-23-38 mm di spessore effettivo di isolamento
- la sagomatura delle bugne permette una agevole posa della tubazione a maglia ortogonale
- ottimale adattabilità a tutte le superfici, con minimo scarto di materiale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da CFC, riciclabile
- modulo di posa: 50 mm
- modulo diagonale 75 mm (con clip aggiuntiva)
- lunghezza pannello: 1450 mm - larghezza pannello: 850 mm
- spessore totale pannello: 33-45-60 mm
- resistenza termica pannello: 0,35-0,75-1,25 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 150 Kpa ai sensi della norma EN 826
- conformità CE

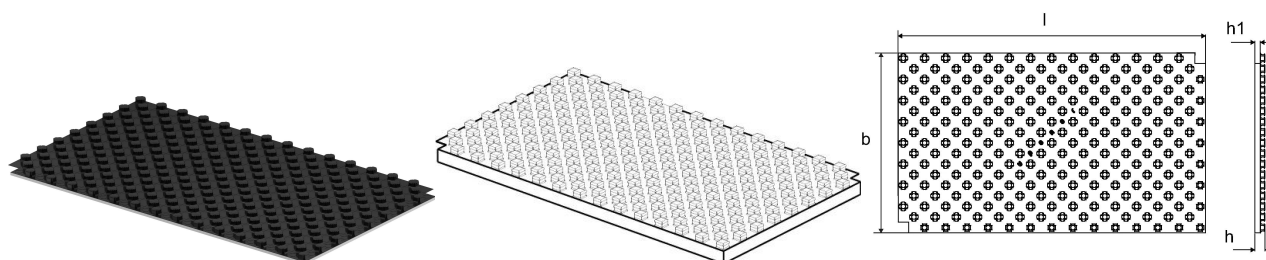

Uponor Tecto Pannello preformato grafite GR EPS 11mm 14-17

1450x850x33mm

1088162

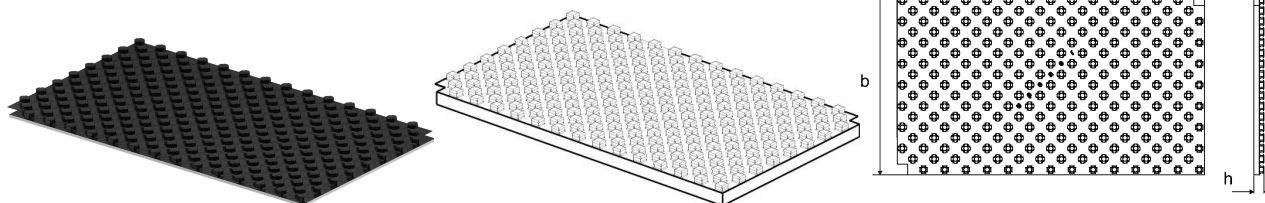

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905236770
Item no GTIN	06414905236770
Prodotto (unità di misura)	m ²
Lunghezza (l)	1450 mm
Valore-Z b	850 mm
Valore-Z h	33 mm
Valore-Z h1	11 mm
Quantità di imballaggio 1	15.68
Quantità di imballaggio 4	109.76
Packaging GTIN PL1	06414905233465
Packaging GTIN PL4	06414905665785
Item Unit Length	1450
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	1,2
Item Unit Width	850

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it