


Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V

1089088

- supporta fino a 8 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40

Composto da:

- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8X
- materiale di montaggio

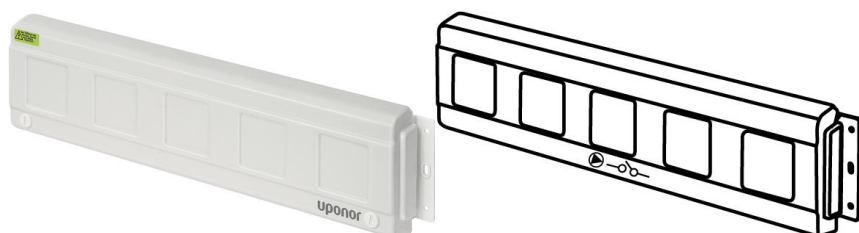

Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V

1089088

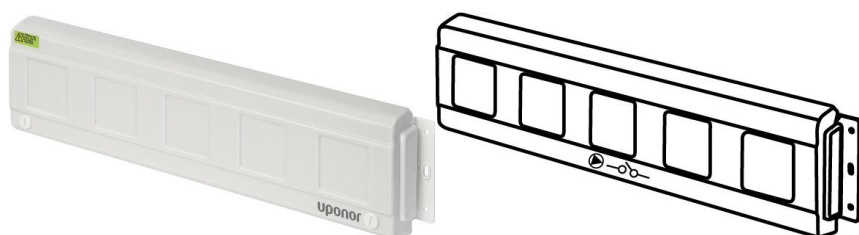

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	368 mm
Valore-Z h	90 mm
Valore-Z w	65 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927
Item Unit Length	368
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	65

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it