


Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse S

1093280

- pacchetto pronto all'uso per avviamento di base del sistema adatto per appartamenti
- estensibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

Composto da:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- 3x Uponor Smatrix Base termostato dig. + UR Style T-149 Bus
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

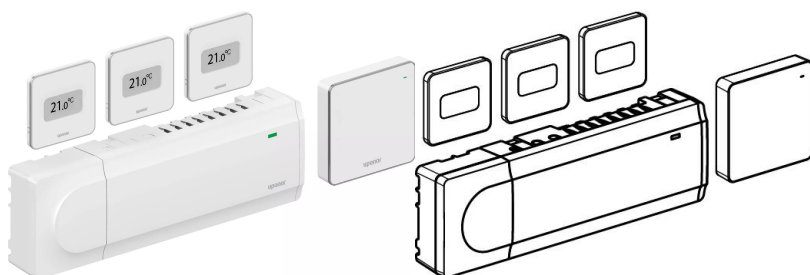

Informazioni Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse S

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base set avviamento Pulse S

1093280

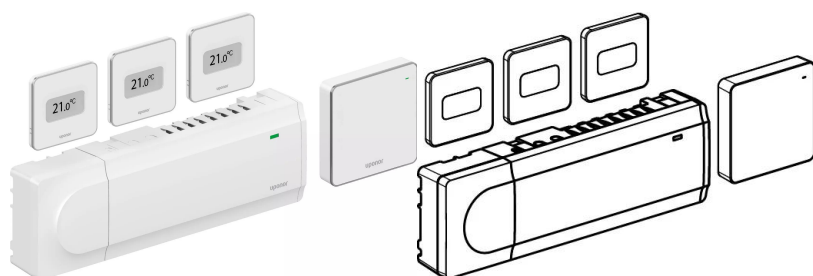

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905229215
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301
Prodotto (unità di misura)	set
Lunghezza (l)	370 mm
Valore-Z h	80 mm
Valore-Z w	240 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	3
Quantità di imballaggio 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905441686
Packaging GTIN PL2	06414905443437
Packaging GTIN PL4	06414905504091
Item Unit Length	370
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	1,6920
Item Unit Width	240

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it