


## Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

**1093815**

- armadio con telaio e porta per installazione in parete
- altezza estensibile per la massima costruzione del pavimento 200mm
- materiale acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016), porta bloccabile
- collettore UFH preassemblato in acciaio inox con flussometri,
- set di valvole a sfera 3/4", preassemblate su guida

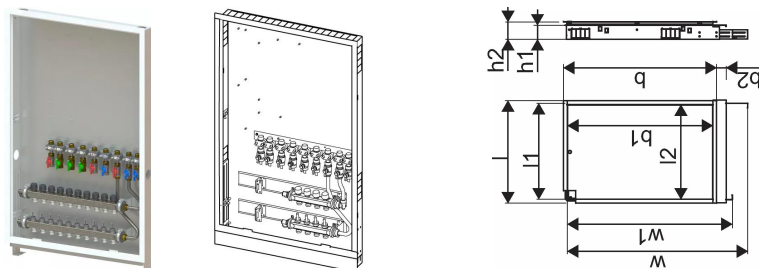

### Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW

#### Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

## Uponor Combi Port M-Pro Cassetta interna IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

1093815

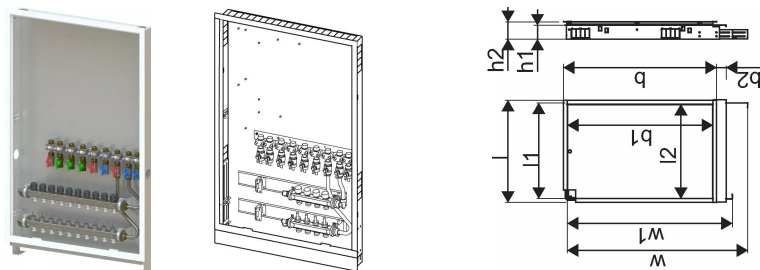

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231454
Item no GTIN	06414905231454
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	795 mm
Lunghezza (l1)	750 mm
Valore-Z b	1190 mm
Valore-Z b1	23 mm
Valore-Z h	110 mm
Valore-Z h1	135 mm
Valore-Z w	1440 mm
Valore-Z w1	1190 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	8
Packaging GTIN PL1	06414905292479
Packaging GTIN PL4	06414905293070
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	750

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)