

Uponor MLCP RED pipe 16x2,0 240m

1096012



Informazioni Uponor MLCP RED pipe

Specifiche


- Tubazione composita multistrato (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT)
- Resistenza al fuoco Classe B2 (normalmente infiammabile) ai sensi della Norma DIN 4102.

Application

- Massima pressione d'esercizio: 4 bar
- Massima temperatura di esercizio: 60 °C

Uponor MLCP RED pipe 16x2,0 240m

1096012

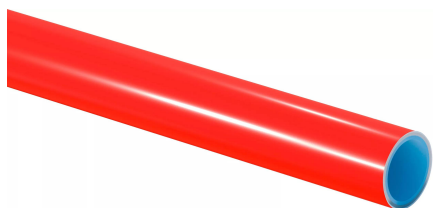

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905480586
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216
Prodotto (unità di misura)	m
Quantità di imballaggio 1	240
Quantità di imballaggio 4	3120
Packaging GTIN PL1	06414905481002
Packaging GTIN PL4	06414905481019
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1170
Item Unit Width	16

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it