

Uponor MLCP RED pipe 16x2,0 480m

1096013



Informazioni Uponor MLCP RED pipe

Specifiche


- Tubazione composita multistrato (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT)
- Resistenza al fuoco Classe B2 (normalmente infiammabile) ai sensi della Norma DIN 4102.

Application

- Massima pressione d'esercizio: 4 bar
- Massima temperatura di esercizio: 60 °C

Uponor MLCP RED pipe 16x2,0 480m

1096013

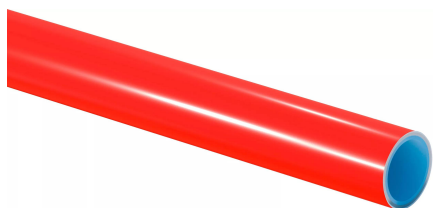

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905480593
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416
Prodotto (unità di misura)	m
Quantità di imballaggio 1	480
Quantità di imballaggio 4	3360
Packaging GTIN PL1	06414905481026
Packaging GTIN PL4	06414905481033
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1170
Item Unit Width	16

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it