


## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x32x2,9/175

**1018135**

- Šildymas ir vėsinimas
- Du PE-Xa vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- Spalvotas centro profilis, kad būtų išvengta vamzdžių supainiojimo paduodamos ir grįžtamos linijų
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

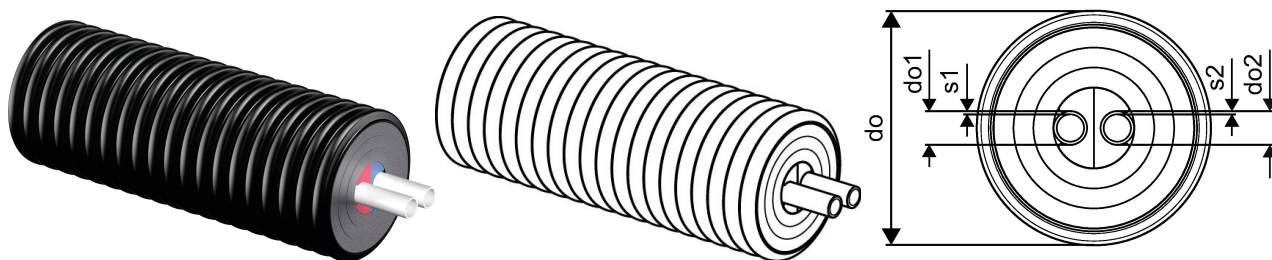

## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x32x2,9/175

1018135



### Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905210350
Item no GTIN	06414905210350
Item no VVS	087809032
RSK no.	2190562
Item no NRF	8360503
Item no LVI	3010233
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,6 m
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437375
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	1,99
Item Unit Width	175

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)