


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175


**1084886**

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linijų

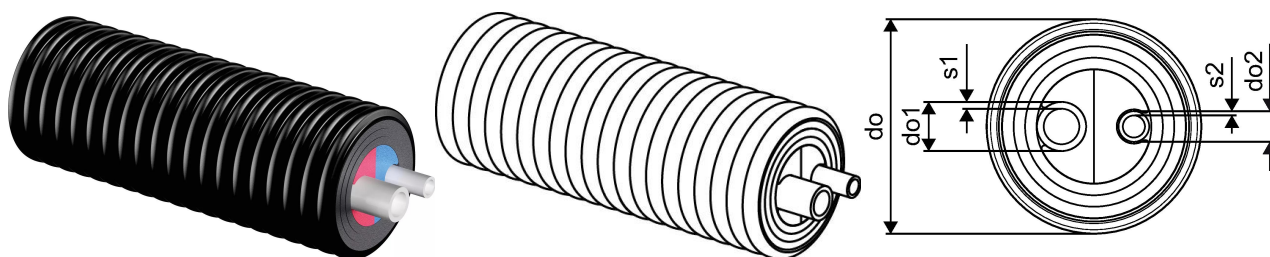

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

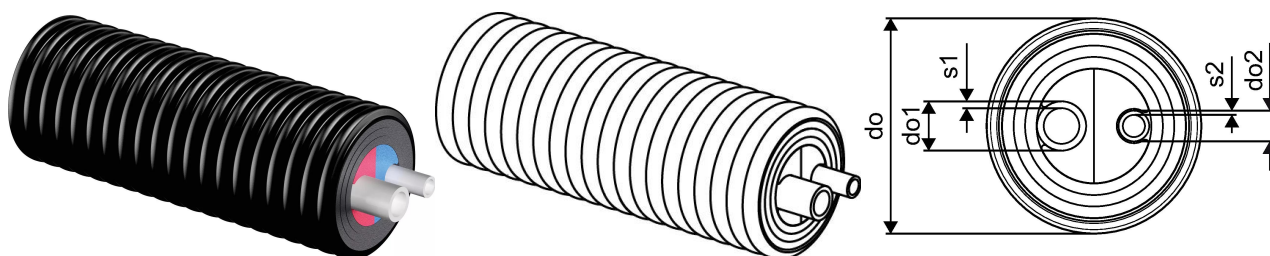

### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598133150
Item no GTIN	04021598133150
Item no VVS	087363732
RSK no.	2266160
Item no NRF	8360873
Item no LVI	3010174
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,7 m
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283491
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	175

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)