


Uponor Ecoflex Quattro midi 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140


1086836

- Šildymo sistemai ir karštam vandentiekui su cirkuliacija
- Keturi tiekimo vamzdžiai PE-Xa, SDR 11 ir 7,4
- Maks. įslėgis 16 barų šildymui / 10 barų vandentiekui / 95 ° C
- PEX putplastis, HDPE šarvas
- Pažymėtas šildymo vamzdis, kad nebūtų painiojama srauto ir grįžtamoji linija

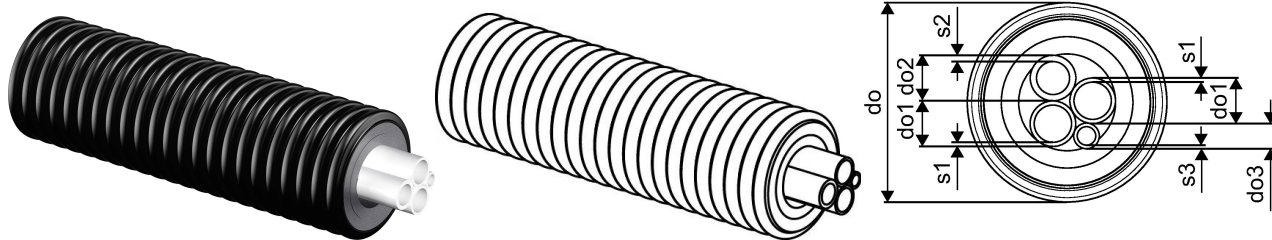

Uponor Ecoflex Quattro midi 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140

1086836

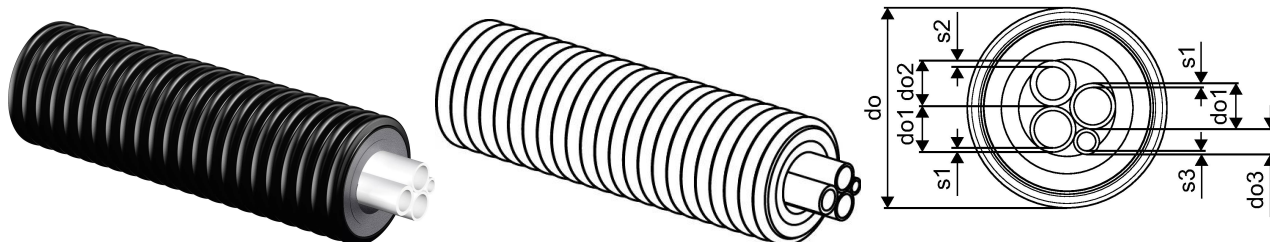

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905209996
Item no GTIN	06414905209996
Item no VVS	087817840
Produkto matavimo vienetą	m
Lenkimo spindulys 2	0,65 m
Wall thickness s3	2,8 mm
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905472222
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,839
Item Unit Width	140

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt