


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C


1128852

- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemaišytu šildymo kontūru

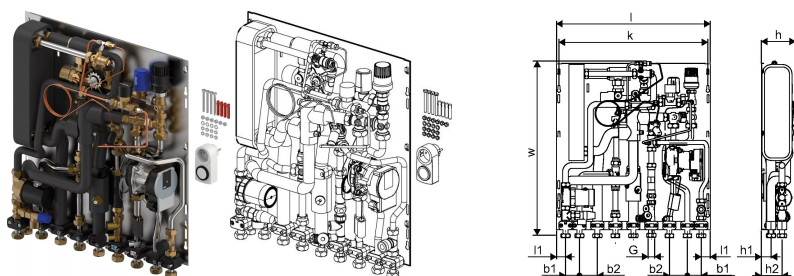

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

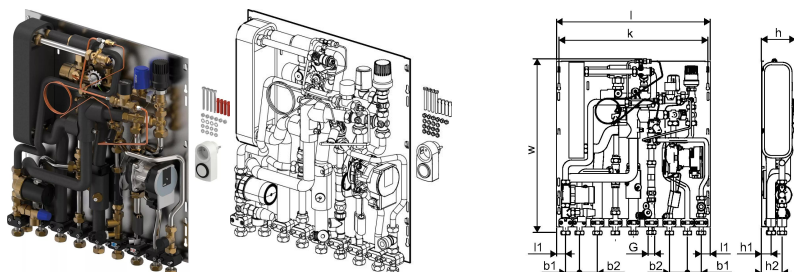

Techniniai duomenys

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	556 mm
Ilgis (l1)	33 mm
Z-measurement b1	50 mm
Z-measurement b2	65 mm
Z-measurement h	123 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement h2	75 mm
Z-measurement k	538 mm
Z-measurement w	628 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382083
Packaging GTIN PL4	06414900500418
Item Unit Length	618
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	556

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt