


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175


1084888

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

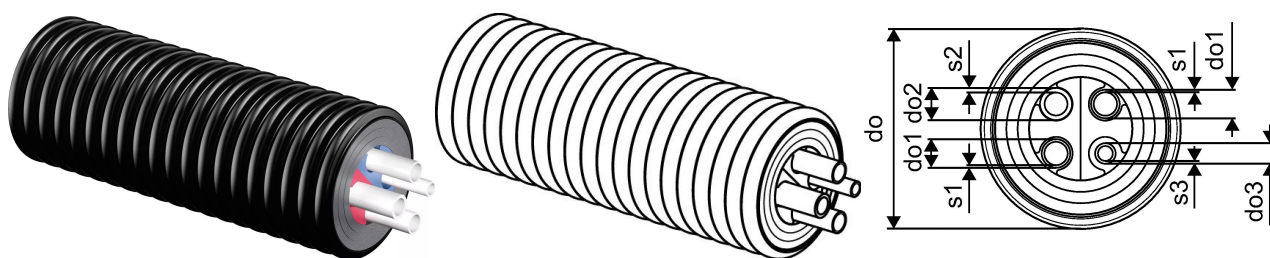

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175

1084888

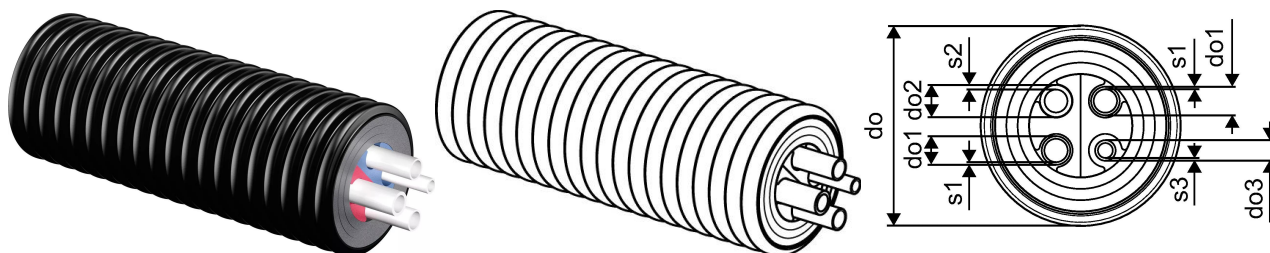

Tehniskie dati

Item no EAN	4021598133174
Item no GTIN	04021598133174
Item no VVS	087817732
RSK no.	2266165
Item no NRF	8360877
Item no LVI	3010341
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,8 m
Sienas biezums s3	2,8 mm
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283514
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,75
Item Unit Width	175

Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv