


Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m


1086578

- Zemgrīdas apkures caurule no PE-RT
- Ražota saskaņā ar ISO 22391 un izpilda difūzijas barjeras prasības saskaņā ar DIN 4726
- Izmantojama ar Uponor Smart kompresijas savienojumiem
- Pielietojuma klase 4
- Darba spiediens 6 Bar pie 70°C

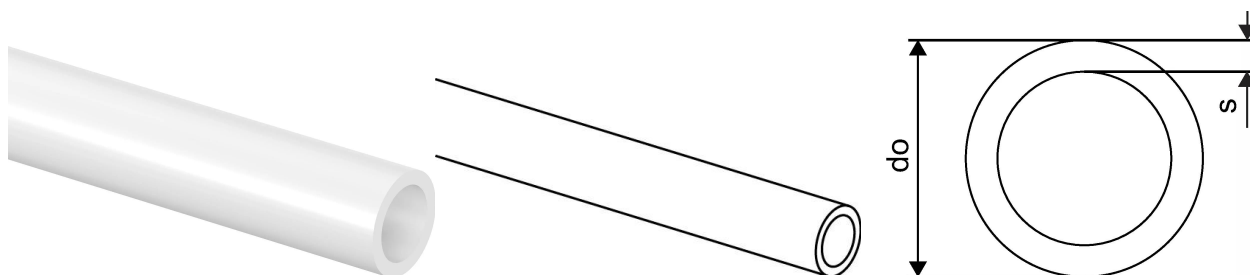

Uponor Smart Zemgrīdas apkures caurule 20x2,0 480m

1086578

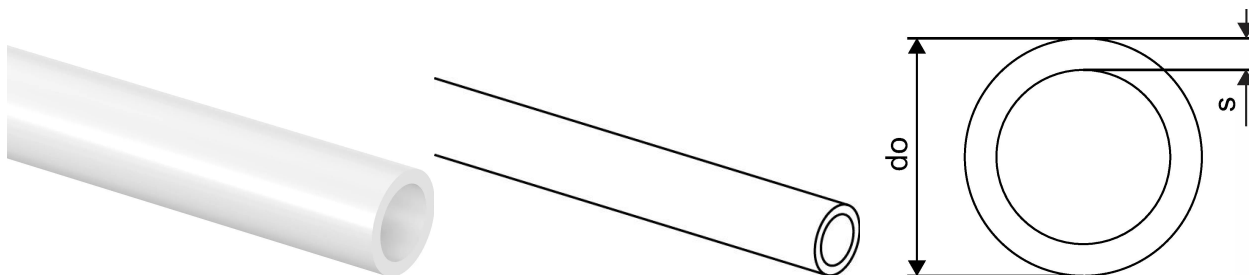

Tehniskie dati

Item no EAN	7321500058906
Item no GTIN	07321500058906
Item no VVS	087414620
RSK no.	2716766
Item no LVI	2022058
Mērvienība	m
Iepakojuma daudzums 3	480
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905284146
Packaging GTIN PL4	06414905284153
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,112
Item Unit Width	20

Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv