


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

- Pret sasalšanu aizsargāts kabelis paplašināšanai

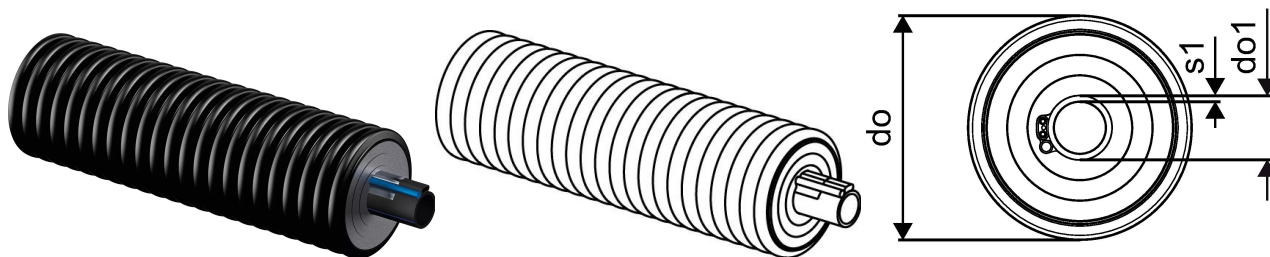

### Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

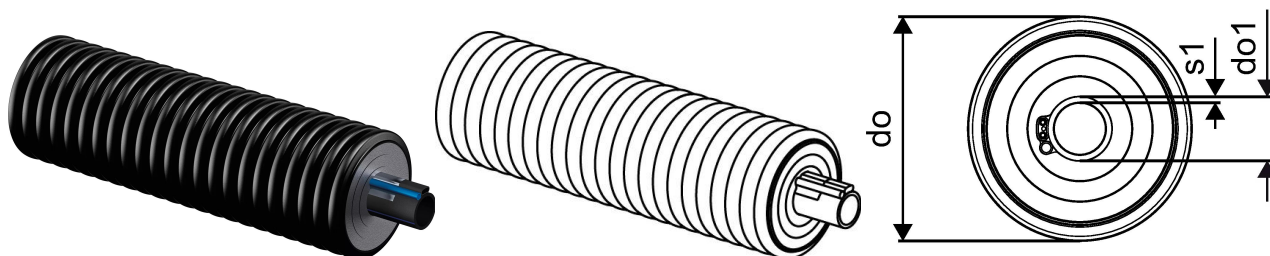

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905523658
Item no GTIN	06414905523658
Item no VVS	070694250
RSK no.	2407820
Item no NRF	8360932
Item no LVI	1844137
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,5 m
Iepakojuma daudzums 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537532
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	90

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)