


Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 140

1007360

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

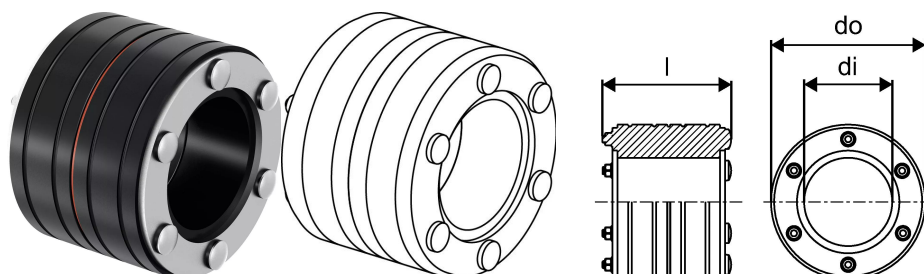

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 140

1007360

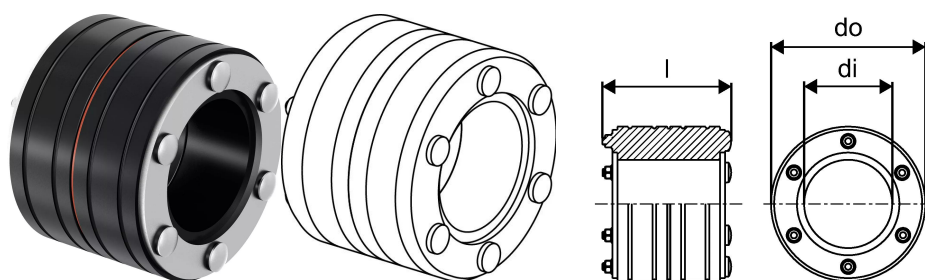

Technische gegevens

Item no EAN	4021598101029
Item no GTIN	04021598101029
Item no VVS	087916214
Item no NRF	8361407
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	110 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900507905
Item Unit Length	110
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	2,236
Item Unit Width	200

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl