


Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 175

1007361

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

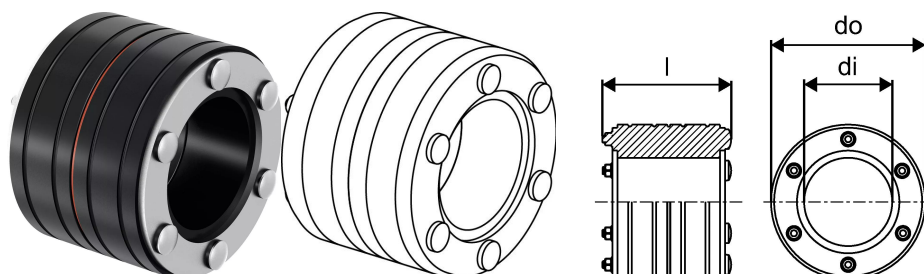

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 175

1007361



Technische gegevens

Item no EAN	4021598101036
Item no GTIN	04021598101036
Item no VVS	087916217
Item no NRF	8361408
Item maateenheid	st.
Length (l)	110 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252442
Item Unit Length	110
Item Unit Height	250
Item Unit Weight	3,30
Item Unit Width	250

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl