


## Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140


1007365

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)

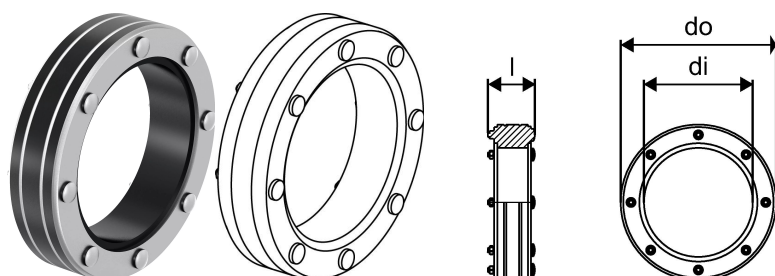

## Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140

1007365

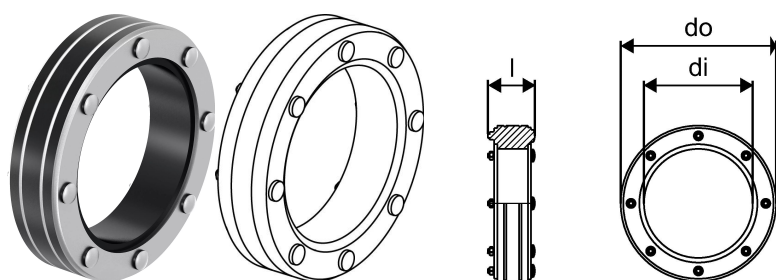

### Technische gegevens

Item no EAN	4021598100862
Item no GTIN	04021598100862
Item no VVS	087916114
Item no NRF	8361411
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	65 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252459
Item Unit Length	65
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	1,507
Item Unit Width	200

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)