


Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140


1007365

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)

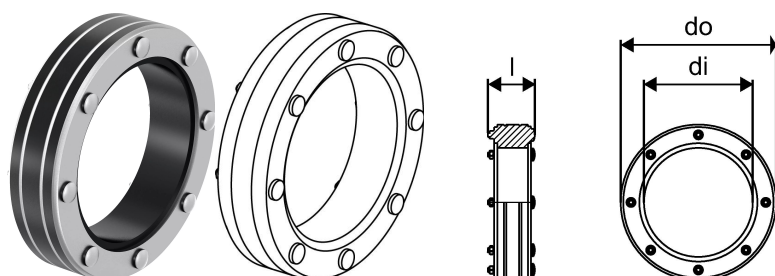

Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 140

1007365

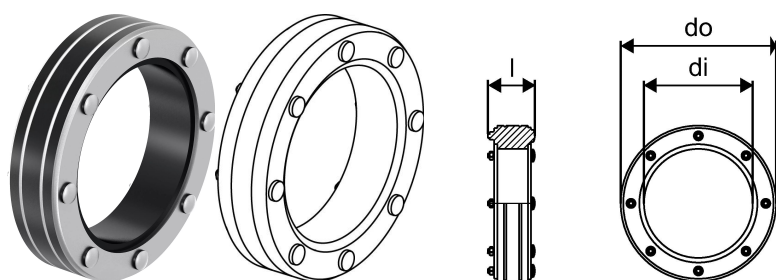

Technische gegevens

Item no EAN	4021598100862
Item no GTIN	04021598100862
Item no VVS	087916114
Item no NRF	8361411
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	65 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252459
Item Unit Length	65
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	1,507
Item Unit Width	200

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl