


Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 red 16x2,0 25/20 50m

1008388


- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Beschermbuis gegolfd, gemaakt van HDPE
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

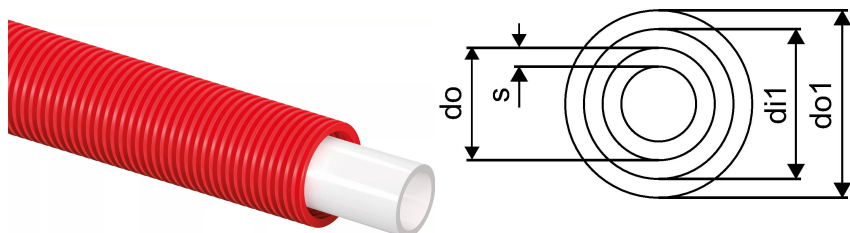

Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 red 16x2,0 25/20 50m

1008388

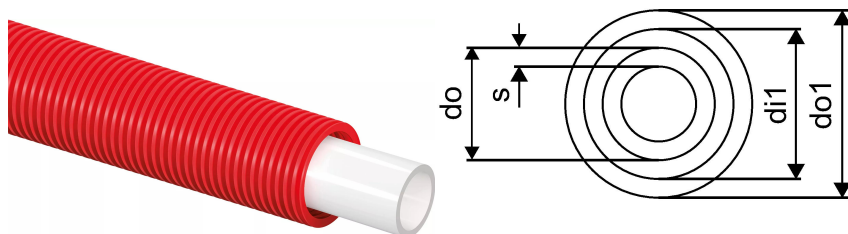

Technische gegevens

Item no EAN	7321500033385
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Hoeveelheid verpakking 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905252565
Packaging GTIN PL4	06414905252572
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,156
Item Unit Width	25

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl