


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175


1018141

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

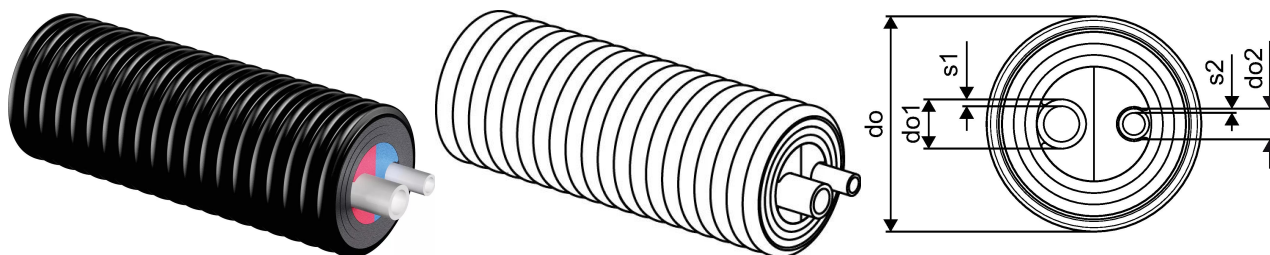

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

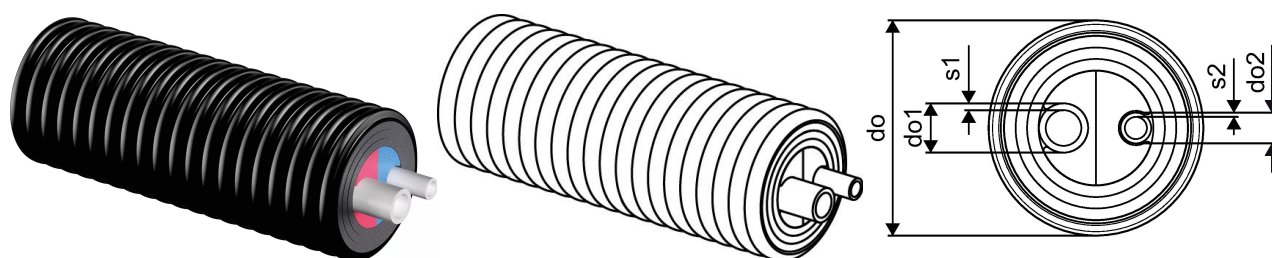

Technische gegevens

Item no EAN	4021598111745
Item no GTIN	04021598111745
Item no VVS	087363440
RSK no.	2266162
Item no NRF	8360874
Item no LVI	3010181
Item maateenheid	m
Buigradius 2	0,9 m
Hoeveelheid verpakking 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437436
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,45
Item Unit Width	175

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl