
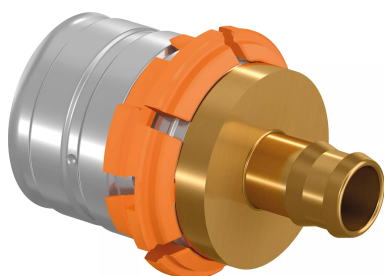


Uponor Q&E overgang S-Press 20-Q&E9,9

1063939

**Over Uponor Q&E overgang S-Press****Specificatie**



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang S-Press 20-Q&E9,9

1063939

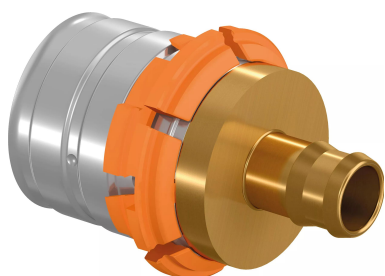

Technische gegevens

Item no EAN	4021598128705
Item no GTIN	04021598128705
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	43 mm
Lengte (l1)	22 mm
Lengte (l2)	13 mm
Hoeveelheid verpakking 1	2
Hoeveelheid verpakking 3	12
Packaging GTIN PL1	06414905415151
Packaging GTIN PL3	06414905634668
Item Unit Length	45
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,039
Item Unit Width	30

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl