
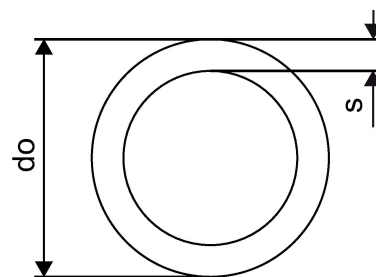


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m


1086340

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdifusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

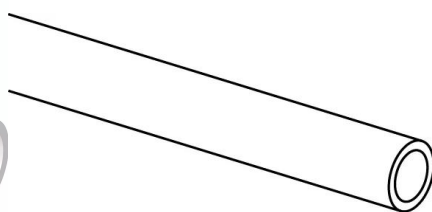

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1086340

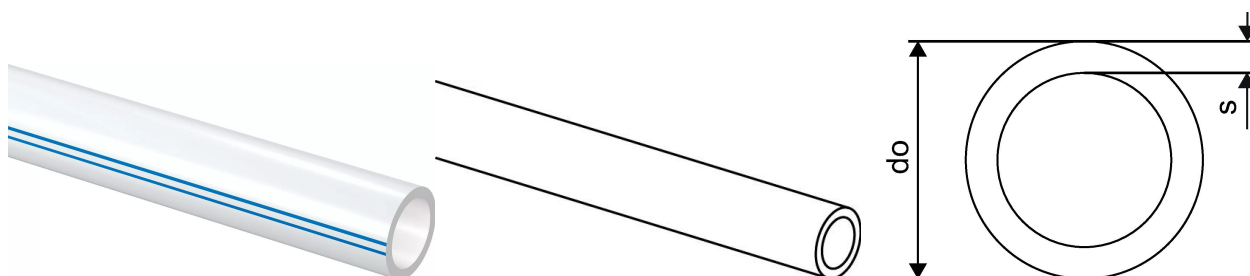

Technische gegevens

Item no EAN	7321500057787
Item no GTIN	07321500057787
Item no VVS	087217136
Item no LVI	2018113
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	480
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905283880
Packaging GTIN PL4	06414905283897
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	17
Item Unit Weight	0,125
Item Unit Width	17

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl