


## Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m

**1091275**


- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuur verwarmingssystemen
  
- Verwarming en koeling
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. systeemdruk Systeemdruk 6 bar bij 70 °C

- KOMO

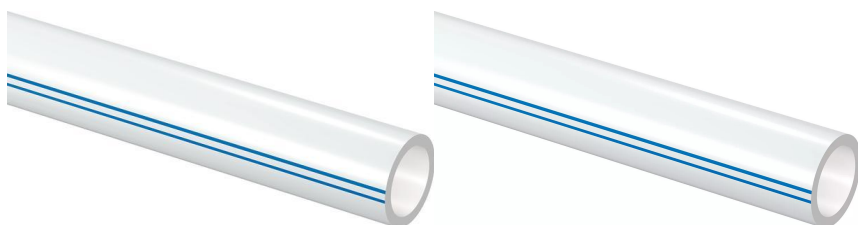

## Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m

1091275

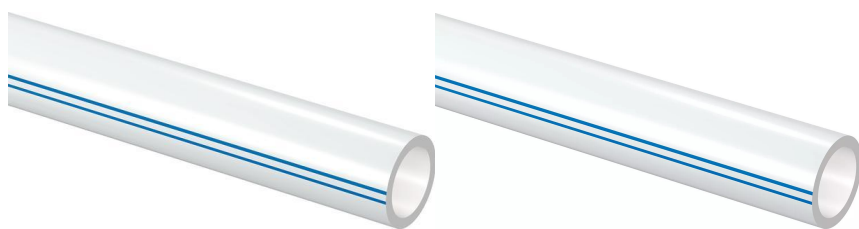

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905222568
Item no GTIN	06414905222568
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905269389
Packaging GTIN PL4	06414905277209
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,122
Item Unit Width	20

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)