


Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m

1091275

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuur verwarmingssystemen


- Verwarming en koeling
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. systeemdruk Systeemdruk 6 bar bij 70 °C

- KOMO

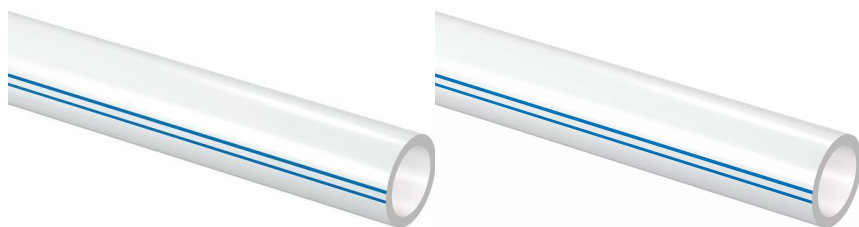

Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m

1091275

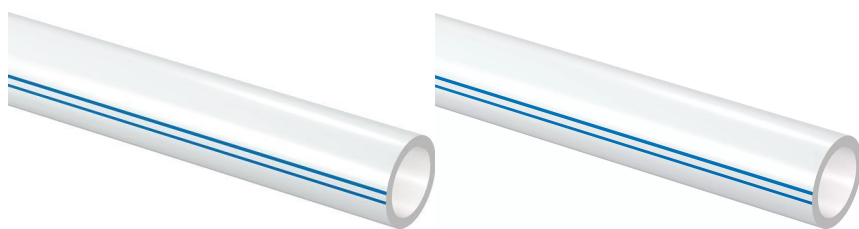

Technische gegevens

Item no EAN	6414905222568
Item no GTIN	06414905222568
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Packaging GTIN PL1	06414905269389
Packaging GTIN PL4	06414905277209
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,122
Item Unit Width	20

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl