



Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 25x2,5 red 50m**1091711**

- Bestaande uit buis en isolatie
 - Geleverd in een ring
 - Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
 - Met slijtvaste, naadloze foliecoating
 - DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
 - Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
 - Kleur van de ronde isolatie rood: RAL 3020
 - Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 4 en 5)
 - Voor warm drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 9, regel 6, geen isolatievereiste tegen warmte-emissie)
 - Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
-
- Isolatiedikte 4 mm
 - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(mK)
 - Rond geëxtrudeerd

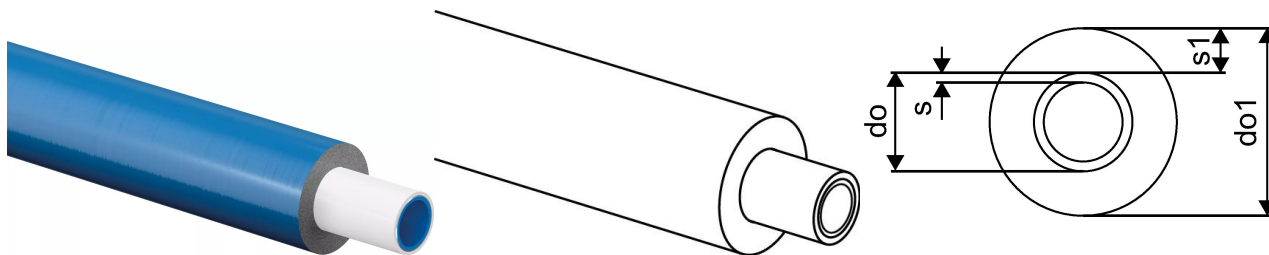

Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

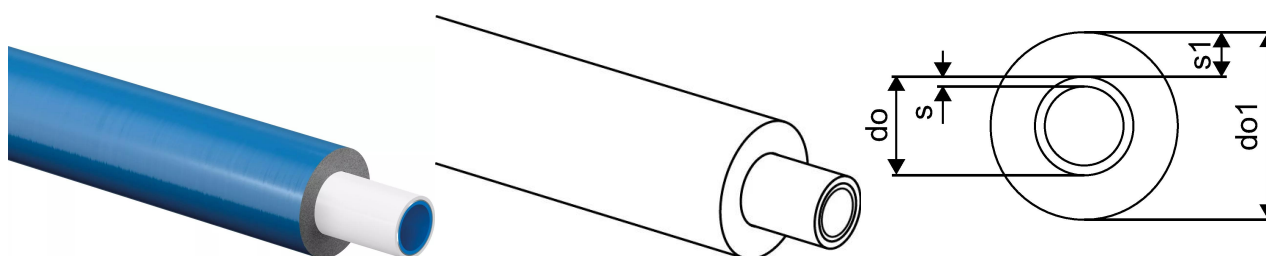

Technische gegevens

Item no EAN	6414905223442
Item no GTIN	06414905223442
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Hoeveelheid verpakking 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905269525
Packaging GTIN PL4	06414905277339
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,269
Item Unit Width	33

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl