


Uponor Comfort Pipe PLUS Blue leiding 16x2,0 640m



1126541

- 100% op basis van biogebaseerd PEX (massabalans), gecertificeerd door ISCC
- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

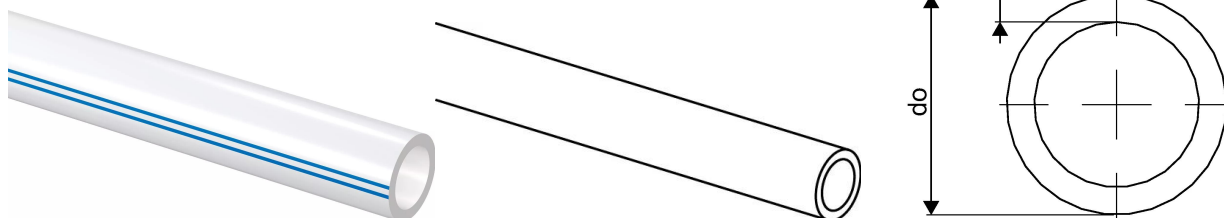

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue leiding 16x2,0 640m

1126541

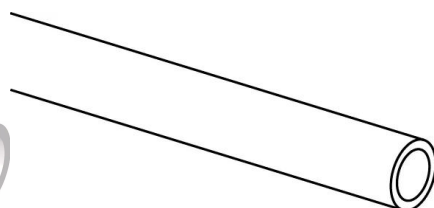

Technische gegevens

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no VVS	087214167
Item no NRF	8361285
Item no LVI	2022193
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	640
Hoeveelheid verpakking 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414900383912
Packaging GTIN PL4	06414905671854
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	16

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl