


## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue leiding 20x2,0 480m


**1126542**

- 100% op basis van biogebaseerd PEX (massabalans), gecertificeerd door ISCC
- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

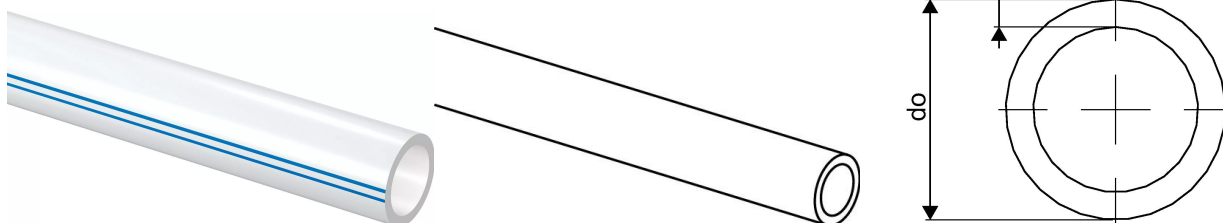

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue leiding 20x2,0 480m

1126542

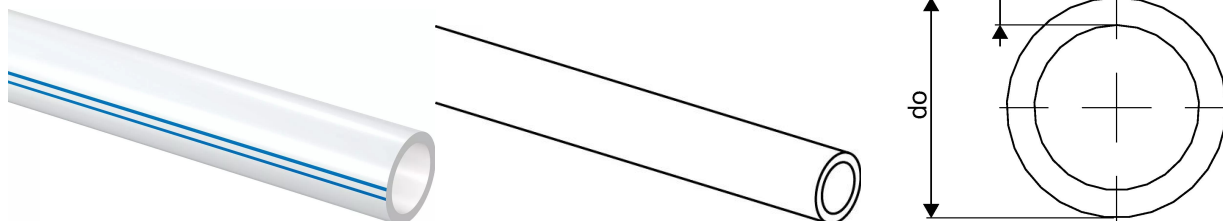

### Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905671748  |
| Item no GTIN             | 06414905671748 |
| Item no VVS              | 087214148      |
| RSK no.                  | 2717488        |
| Item no NRF              | 8361286        |
| Item no LVI              | 2022194        |
| Item maateenheid         | m              |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 480            |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 960            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414900383929 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905671823 |
| Item Unit Length         | 1000           |
| Item Unit Height         | 20             |
| Item Unit Weight         | 0,115          |
| Item Unit Width          | 20             |

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)