


Uponor Vario S verdeelstuk FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen

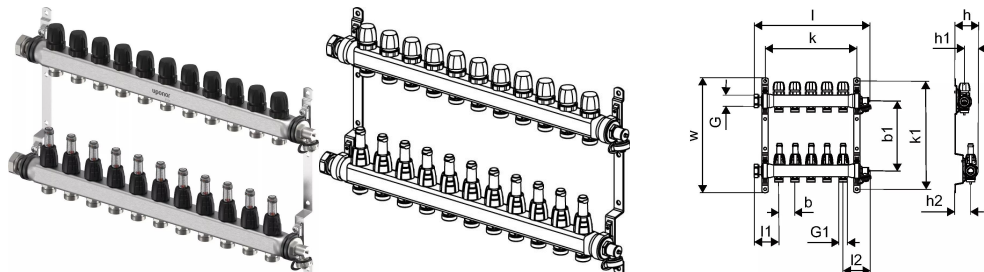

Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeelstuk FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

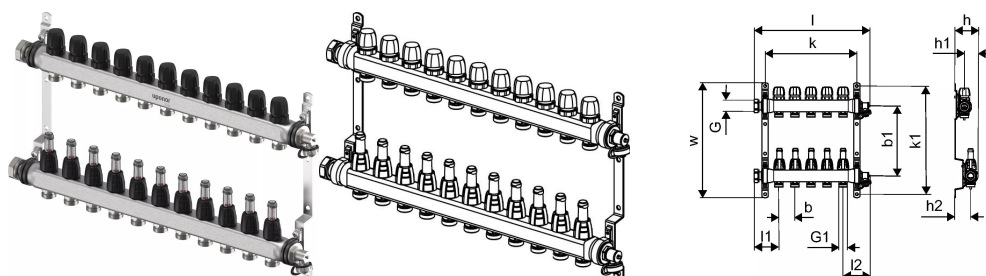

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900440493 |
| Item no GTIN | 06414900440493 |
| Item no NRF | 8361369 |
| Item no LVI | 2022299 |
| Item maateenheid | st. |
| Lengte (l) | 664 mm |
| Lengte (l1) | 77 mm |
| Lengte (l2) | 87 mm |
| Z-meting B | 50 mm |
| Z-meting B1 | 217 mm |
| Z-meting H | 73 mm |
| Z-meting H1 | 30 mm |
| Z-meting H2 | 50 mm |
| Z-meting K | 585 mm |
| Z-meting K1 | 336 mm |
| Z-meting W | 357 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 54 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500814 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900322973 |
| Item Unit Length | 660 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 6,5 |
| Item Unit Width | 235 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl