


Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175


1084889

- woda grzewcza i ciepła woda użytkowa z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie izolacji wokół rur
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

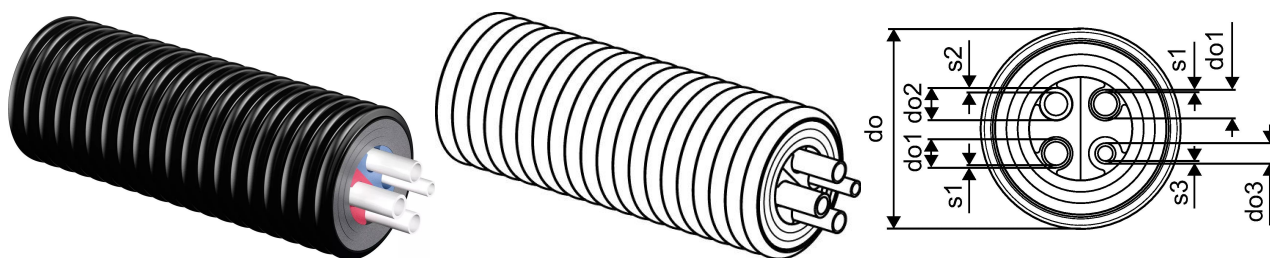

Uponor Ecoflex Quattro rura 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

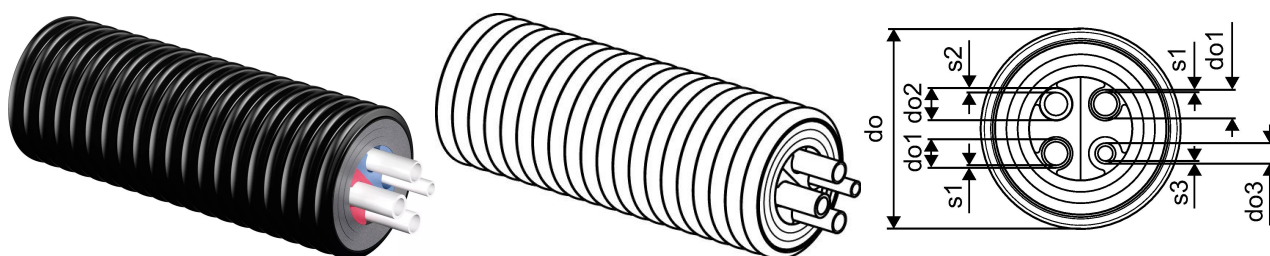

Dane techniczne

Item no EAN	4021598133181
Item no GTIN	04021598133181
Item no VVS	087817733
RSK no.	2266166
Item no NRF	8360878
Item no LVI	3010149
Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	0,8 m
Wall thickness s3	2,8 mm
Ilość opakowań 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283521
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3
Item Unit Width	175

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl