



**Uponor Smart rura 14x2,0 640m****1086571**

- rury ogrzewania płaszczynowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

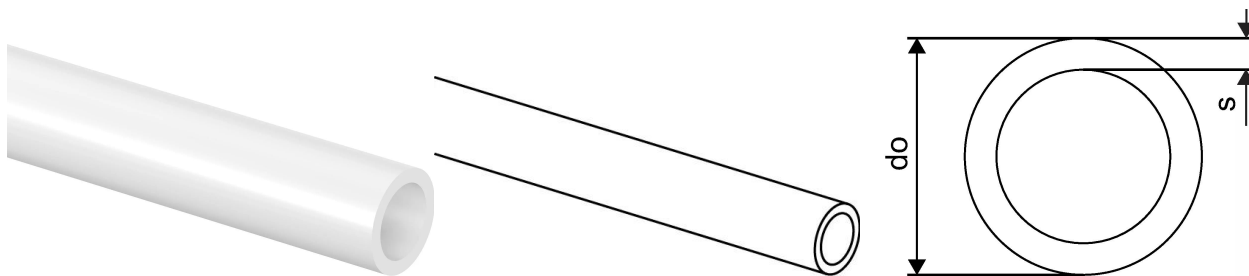

## Uponor Smart rura 14x2,0 640m

1086571

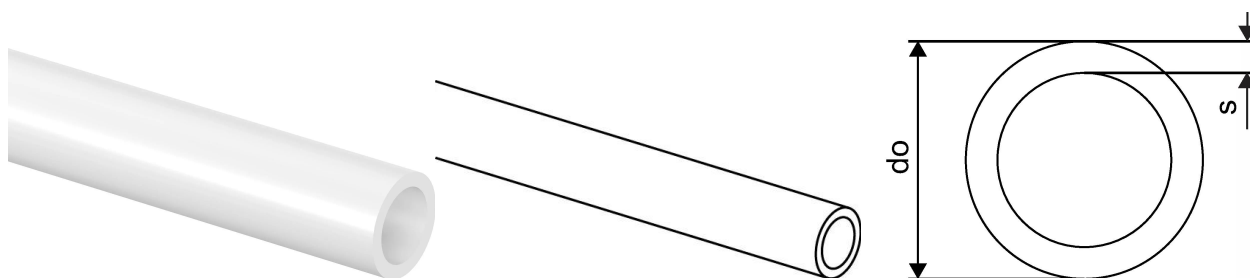

## Dane techniczne

Item no EAN	7321500058067
Item no GTIN	07321500058067
Item no LVI	2022054
Pozycja (jednostka miary)	m
Ilość opakowań 3	640
Ilość opakowań 4	1920
Packaging GTIN PL3	06414905284047
Packaging GTIN PL4	06414905284054
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	14
Item Unit Weight	0,078
Item Unit Width	14

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)