




Uponor Smart rura 20x2,0 480m**1086578**

- rury ogrzewania płaszczynowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

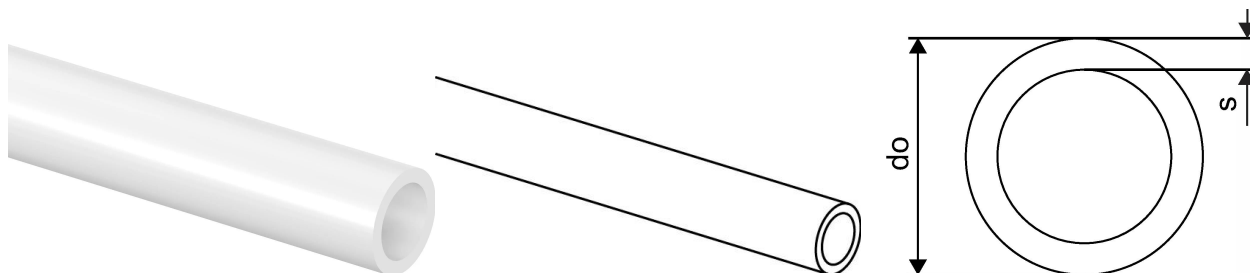

Uponor Smart rura 20x2,0 480m

1086578

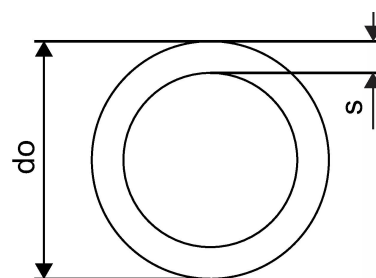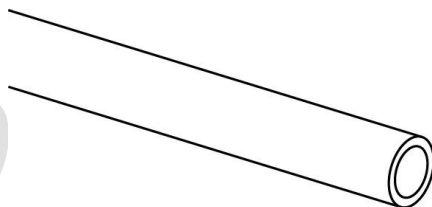

Dane techniczne

Item no EAN	7321500058906
Item no GTIN	07321500058906
Item no VVS	087414620
RSK no.	2716766
Item no LVI	2022058
Pozycja (jednostka miary)	m
Ilość opakowań 3	480
Ilość opakowań 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905284146
Packaging GTIN PL4	06414905284153
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,112
Item Unit Width	20

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl