


Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 250


1091429

- do uszczelniania otworów w ścianach betonowych lub rur fibrowo-cementowych
- PWP = wodoodporny pod ciśnieniem
- wodoszczelny do ciśnienia 0,3bar

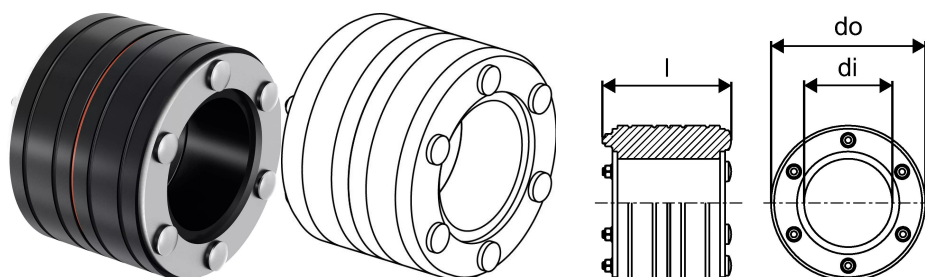

Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 250

1091429

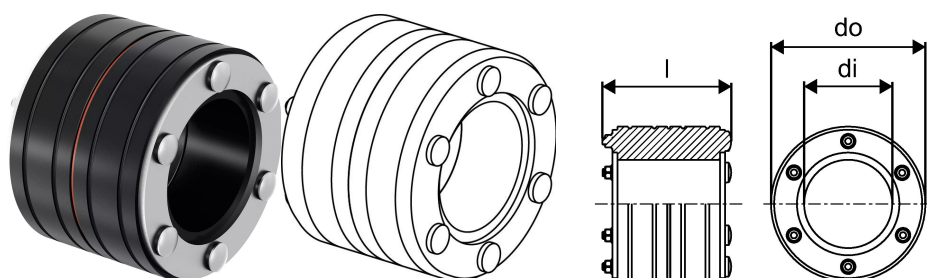

Dane techniczne

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
Item no VVS	087916225
Item no NRF	8361422
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	110 mm
Ilość opakowań 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272
Item Unit Length	110
Item Unit Height	350
Item Unit Weight	7,05
Item Unit Width	350

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl