


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

### 1118583

- do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- podwójna rura przewodowa PE-Xa z barierą tlenową, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE, kolorowe oznaczenie zasilanie/powrót

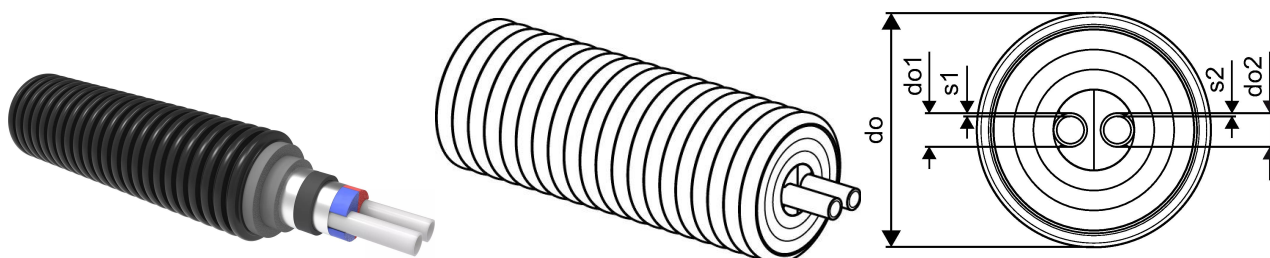

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

1118583



## Dane techniczne

Item no EAN	6414905519132
Item no GTIN	06414905519132
Item no VVS	087808450
RSK no.	2266370
Item no NRF	8360961
Item no LVI	3010245
Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	0,9 m
Ilość opakowań 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542567
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	175

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl