


Uponor Ecoflex redução macho x fêmea R4-G3


1078369

- Rosca exterior cônica sem junta tórica.
- Rosca interior cilíndrica, inclui junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.

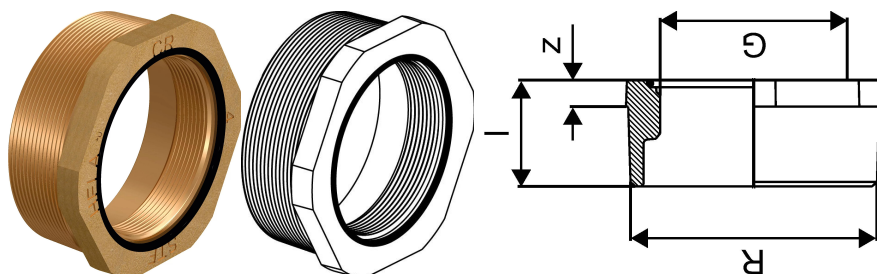

Uponor Ecoflex redução macho x fêmea R4-G3

1078369

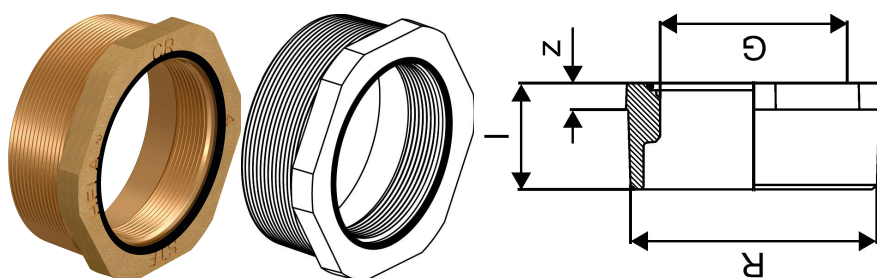

Dados técnicos

Item no EAN	4021598130289
Item no GTIN	04021598130289
Item no VVS	087836194
RSK no.	2282489
Item no NRF	8361342
Item no LVI	1938514
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	48 mm
z	12 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900328302
Packaging GTIN PL2	06414900328357
Item Unit Length	120
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	120

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com