


## Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V

**1089088**

- suporta até 8 termostatos (230V)
- suporta até 12 atuadores (230V)
- chave seletora de canal rotativo para atribuição rápida do atuador
- relé da bomba 2A (230V)
- proteção de sobrecarga
- potência: 10VA
- classe de proteção: IP40


Consiste em:

- Uponor Base flexiboard com bomba lógica X-27 8X
- material de montagem

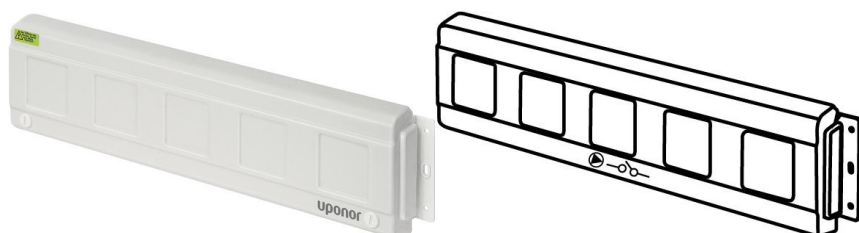

## Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V

1089088

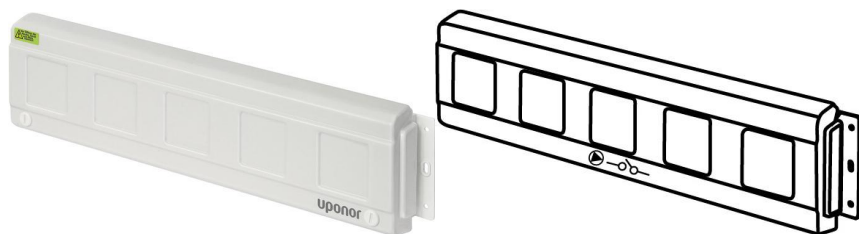

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	368 mm
Z-valor h	90 mm
Z-valor w	65 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)