


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175


1119052

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.

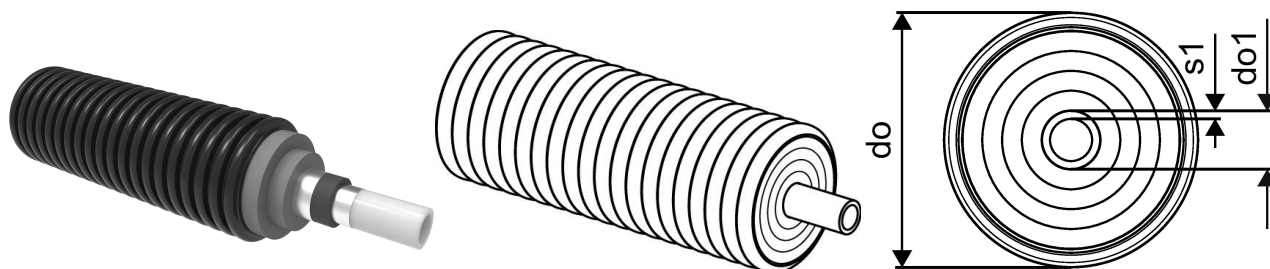

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

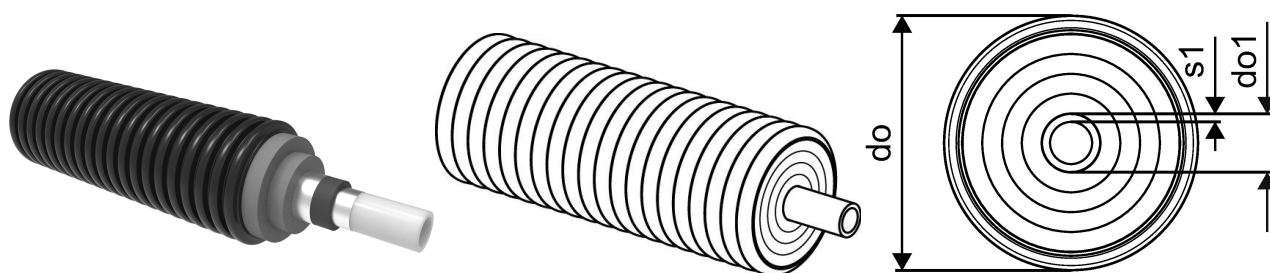

Dados técnicos

Item no EAN	6414905556342
Item no GTIN	06414905556342
Item no VVS	087364110
RSK no.	2266378
Item no NRF	8360969
Item no LVI	3010298
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	1,3 m
Quantidade de embalagens 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556489

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com