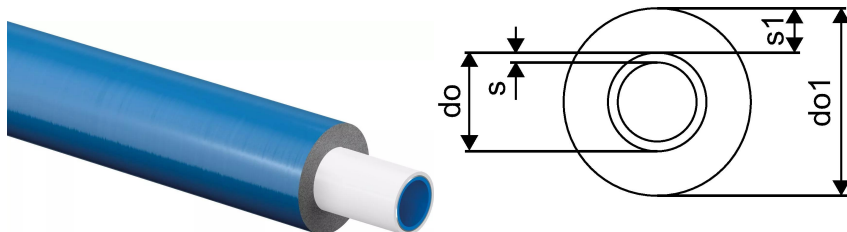


Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

**About Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S15 Clima****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

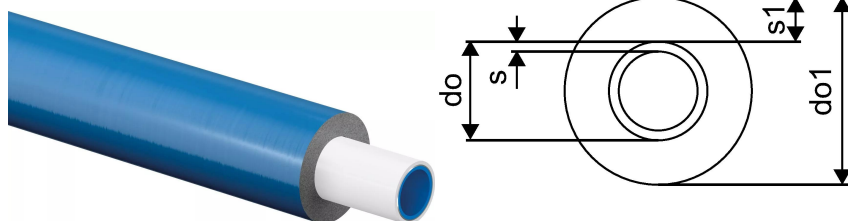

Date tehnice

Item no EAN	6414905236930
Item no GTIN	06414905236930
Item no VVS	087481232
RSK no.	2005246
Item no NRF	5071313
Item no LVI	1720101
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	25
Cantitate de ambalare 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905233540
Packaging GTIN PL4	06414900507745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,442
Item Unit Width	62

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro