


Uponor Thermanop M 1350X277mm


1090934

- Panou radiant prefabricat realizat din țevi Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3 m pe modul m².
- Pentru distanța între profile CD de 333 mm
- Teava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m².
- Absorbție acustică conform DIN EN ISO 354 cu α_w între 0,60 și 0,65.
- Capacitate și valori acustice în funcție de gips carton.

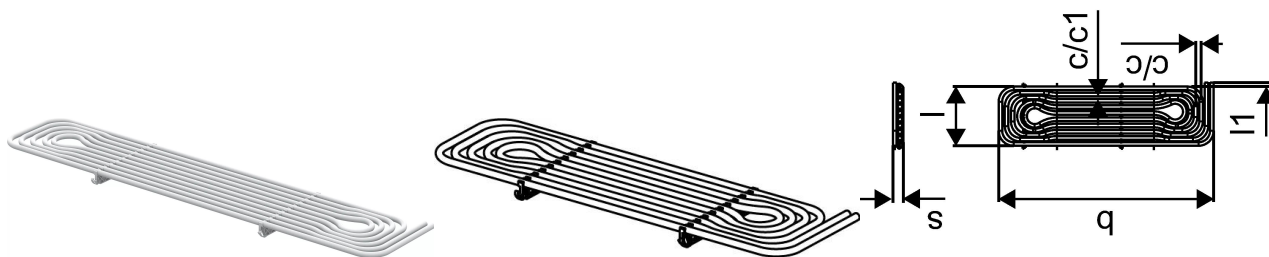

Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934

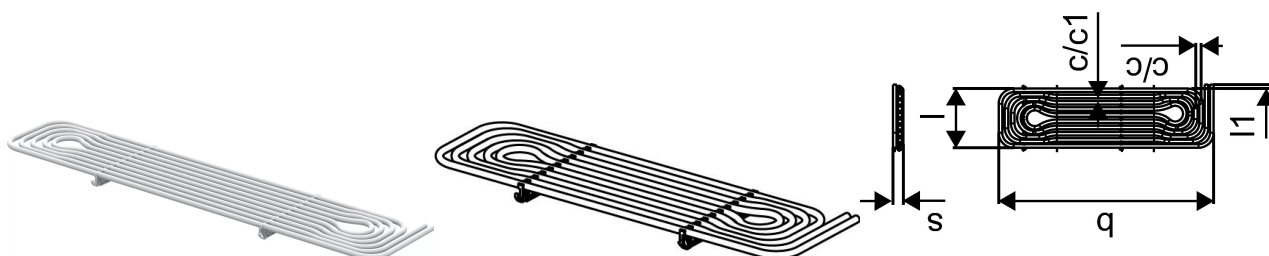

Date tehnice

Item no EAN	6414905221998
Item no GTIN	06414905221998
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	24 mm
Distanță centru centru 1	28 mm
Lățime (l)	277 mm
Lungime (l1)	17 mm
Z-dimensiune b	1350 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269280
Packaging GTIN PL4	06414905277124
Item Unit Length	1350
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	1,64
Item Unit Width	277

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro