


Uponor Thermanop S 2000x370mm


1120851

- Panou radiant prefabricat din oțel galvanizat cu țevă PE-Xa Uponor de 9,9 mm încorporată
- Instalare rapidă: 80 m² de instalare completă inclusiv test de presiune / 1 zi / 4 persoane.
- Conducta Pe-Xa cu 100% rezistență la difuzie conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 46 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 64 W/m².
- Pentru distanța între profile CD de 400 mm

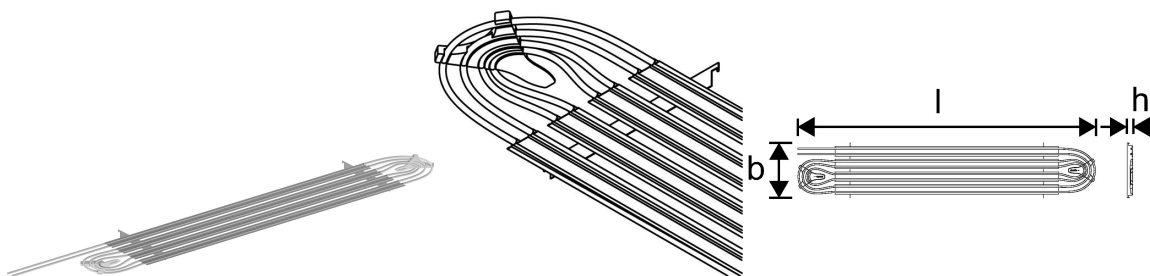

Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851

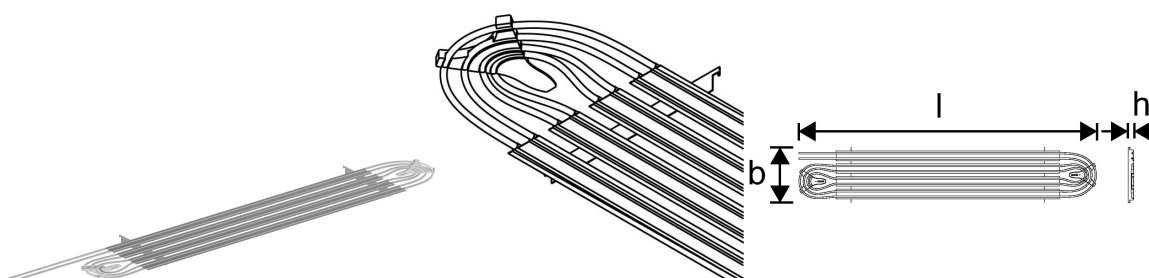

Date tehnice

Item no EAN	6414905638628
Item no GTIN	06414905638628
Produs (unitate de măsură)	buc
Distanță centru centru	35 mm
Lățime (l)	2000 mm
Z-dimensiune b	367 mm
Z-dimensiune b1	338 mm
Z-dimensiune b2	338 mm
Z-dimensiune h	36 mm
Cantitate de ambalare 1	2
Cantitate de ambalare 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303859
Packaging GTIN PL4	06414905663002
Item Unit Length	2000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	4,8
Item Unit Width	370

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro