

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- ugradna ploča sa žlebovima
- EPS čvrstoća na pritisak: = 150 kPa
- R=0,622 m²K/W



Generalne informacije Uponor Siccus 14 ploča

Specification

- Siccus sistem ploča za podno grejanje, sastoji se od EPS (bez HBCD) ploča prema EN 13163 sa aluminijumskim slojem za prenos toplote.
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- klasa otpornosti na plamen B1 prema DIN 4102
- Vrsta primene prema DIN 4108-10: DEO dh, WI
- korisno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- za instalacije sa cevima c-c 150mm
- za cevi dimenzija 14mm

Application


- zračće podno grejanje i hlađenje
- za suve instalacije
- za sportske podove

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

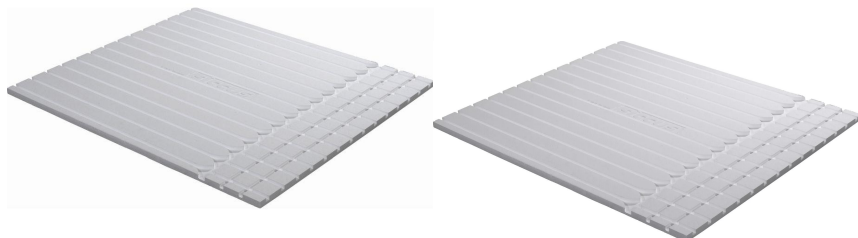

Technical Data

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Artikal (merna jedinica)	m ²
Količina pakovanja 1	12.5
Količina pakovanja 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs