


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

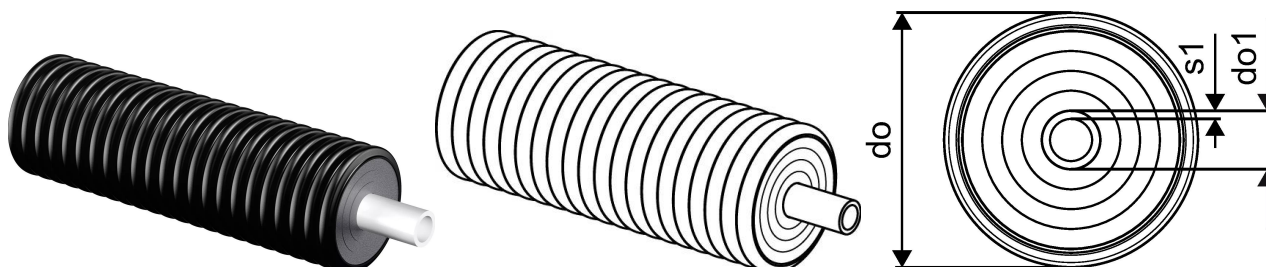

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118



## Technical Data

Item no EAN	6414905202157
Item no GTIN	06414905202157
Item no VVS	087361632
RSK no.	2190565
Item no NRF	8360532
Item no LVI	3010113
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,4 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437207
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,42
Item Unit Width	140

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs