


## Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 100m

1059576

kotur

- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika

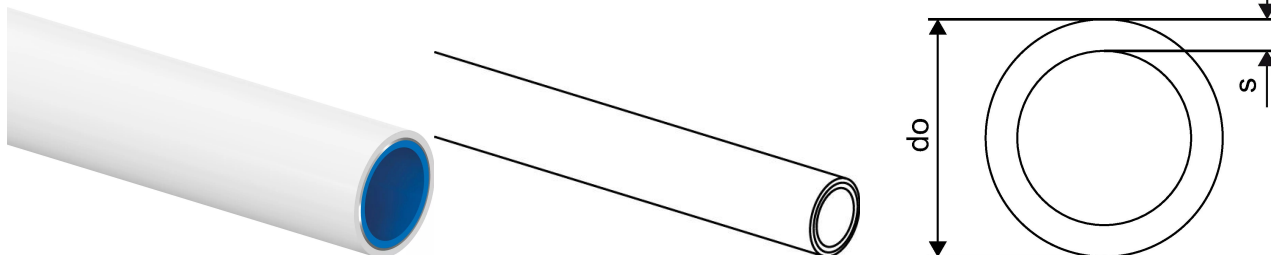

### Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

#### Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

#### Certification



Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 100m

1059576

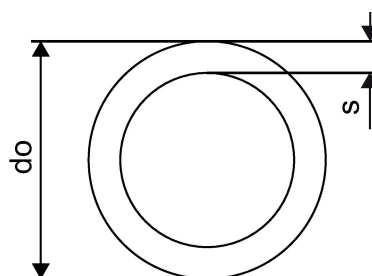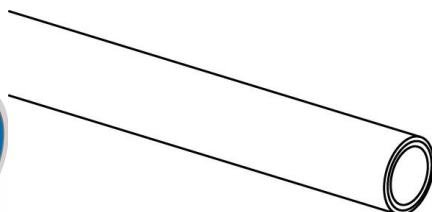

## Technical Data

Item no EAN	4021598121249
Item no GTIN	04021598121249
Item no VVS	087480516
RSK no.	2004921
Item no NRF	5072088
Item no LVI	1720137
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	100
Količina pakovanja 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905412082
Packaging GTIN PL4	06414905412099
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,117
Item Unit Width	16

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs