


Uponor S-Press PLUS koleno sa vijčanom spojnicom 16-G1/2"SN

1070612

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1.

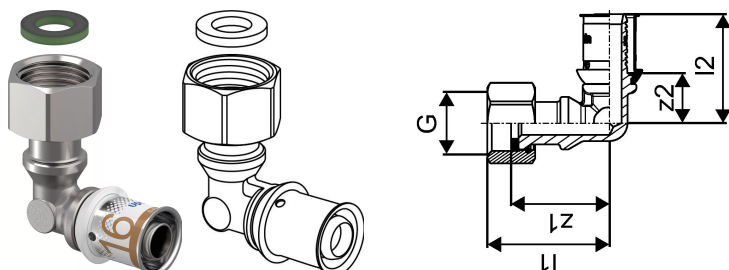

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno sa vijčanom spojnicom

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno sa vijčanom spojnicom 16-G1/2"SN

1070612

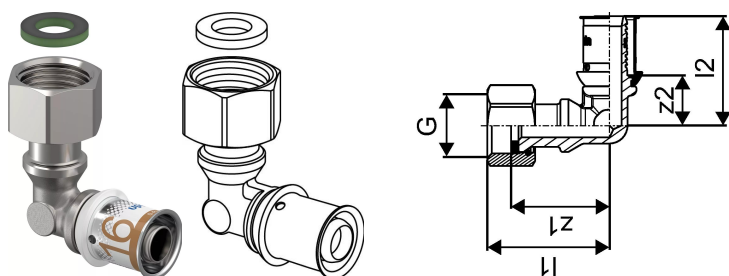

Technical Data

Item no EAN	6414905219322
Item no GTIN	06414905219322
Item no VVS	045472181
RSK no.	1896569
Item no NRF	5114533
Item no LVI	1720786
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	41 mm
Dužina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	20
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905283149
Packaging GTIN PL2	06414905283156
Packaging GTIN PL4	06414905283163
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,058
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs